

HASIT 3D-PROFI


Putzanschlussleiste

Anwendungsbereiche: Anputzeiste mit Gewebe, Fugendichtband, Schattenfuge und Schutzsteg für dauerhaft schlagregensicheren Putzanschluss an Fenster, Türen und ähnlichen Bauteilen (mit aktiver 3D-Bewegungsaufnahme).
Für höchste schlagregensichere Ansprüche, insbesondere bei hohen Dämmdicken > 120 mm (z.B. Niedrigenergie-, Passivhäuser) und bei Fenster-/Türanlagen, bei denen mit grösseren Bewegung gerechnet werden muss.
Anwendungen, die nicht eindeutig im Technischen Merkblatt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Systemhalter erfolgen.

Eigenschaften: • Mechanisch entkoppelte Anschlusslösung

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000092035	2000092034
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	25 Stk./Ktn.	
Länge	150 cm	240 cm
Farbe	Weiss	
Brandverhalten	B1 (DIN 4102-1)	
Gewebebreite	12,5 cm	

Materialbasis:

- Kunststoffprofil mit selbstklebendem PE-Band und dauerhaft befestigtem Textilglasgitter.
- Klebe-/Dichtungsband 15x3 mm
- Kunststoffprofil mit Bewegungslasche (co-extrudiert) und angeklebtem Textilglasgitter.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Untergrund-Vorbehandlung: Klebprobe durchführen, ob der Untergrund für die Verklebung geeignet ist.

Verarbeitung: Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Mass ablängen.
Abdeckpapier vom selbstklebenden PE-Band entfernen, fluchtgerecht und abstandsgleich zum Rahmenprofil hin aufkleben und mit festem Daumendruck an den Rahmen anpressen.
An den Eckverbindungen die Schutzlasche der senkrechten Stäbe ca. 5 cm einbrechen und ca. 3 cm abschneiden. Dann den Querstab auf Stoss zwischen die senkrechten Stäbe waagrecht setzen.
Vor dem Beginn der Putzarbeiten Abdeckpapier von der Schutzlasche abziehen und die Schutzfolien für die Fenster oder Türen auf der selbstklebenden Schutzlasche aufkleben.
Nach Fertigstellung der Putz-/Malerarbeiten wird die Schutzlasche nach vorne geknickt und an der eingerissenen Sollbruchstelle nach vorne abgezogen.


Lagerung: Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrund flach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.



HASIT 3D-PROFI

Putzanschlussleiste

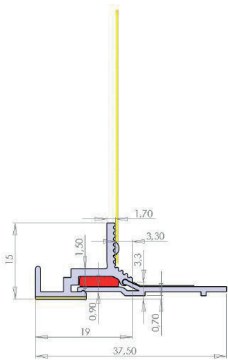

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.

Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.